

PLA IE 870 - INDUSTRIAL ENGINEER

Imprime con las propiedades del ABS, con la facilidad del PLA. Máxima resistencia y máxima calidad en el acabado.



PROPIEDADES

Colores disponibles:



Amarillo canario, azul pacífico, blanco glaciar, gris ceniza, negro azabache, rojo diablo, verde aguacate

Dos tamaños para 1,75mm, 300g y 1kg

Pack básico (bajo pedido):

3kg - 5kg - 8kg

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN GENERALES:



Temperatura del nozzle:

Entre 200°C y 230°C

Temperatura de la cama:

Entre 50°C y 60°C

Agradece un adherente a la cama caliente

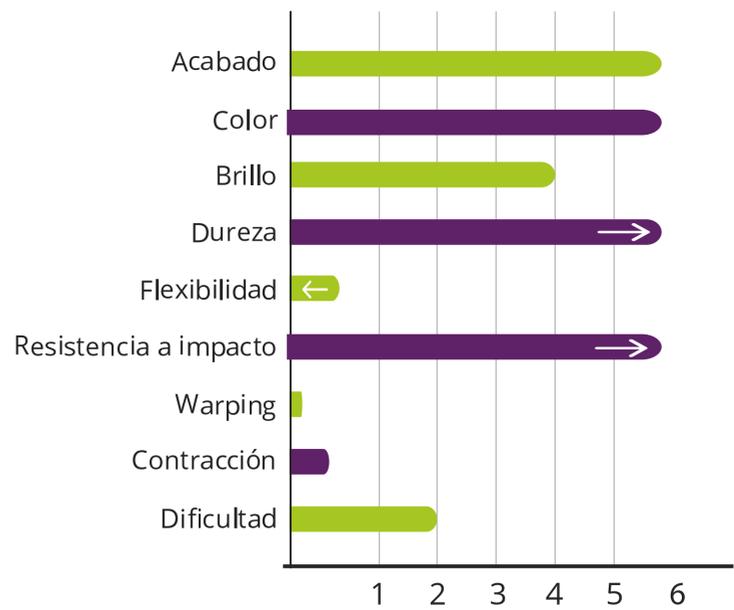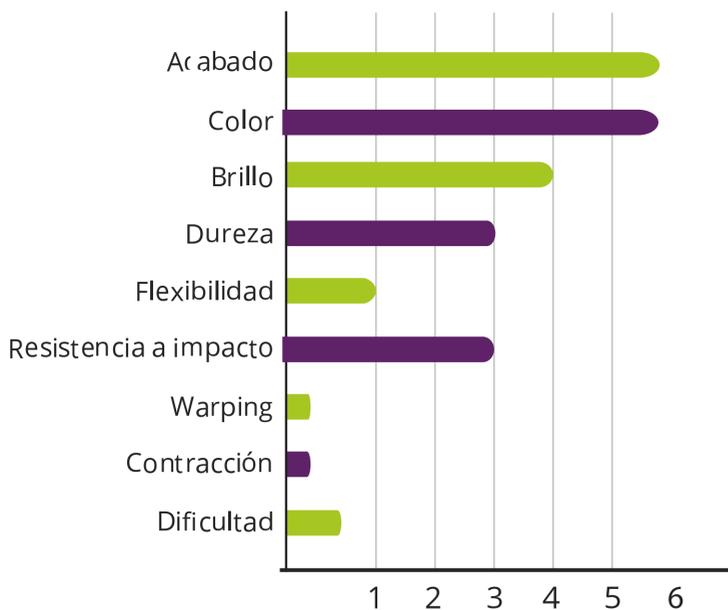


⚠️ IMPRIMIR EN UN LUGAR VENTILADO

GARANTÍAS DE CALIDAD DEL FILAMENTO ABS-HF DE WINKLE



Mejora del bobinado



Diámetro constante

∅ 1,75 mm
± 0,05 mm



Caja de cartón, vacío y sílice

* Los parámetros indicados son válidos para impresoras correctamente calibradas (PyD, mecánica y fusor)

* Proceso de fabricación supervisado y probado (diámetro, color y bobinado) para garantizar la calidad de nuestro producto